

Quadros fabricados segundo a Norma EN 60439-3



- Em termoplástico
- Cor branca - RAL 9002
- Instalação de equipamento em calha (35mm) EN 50022
- Equipados com ligadores T/N fixados em suporte de material auto-extinguível
- Corrente de funcionamento: 40A (com utilização do suporte de ligador (16mm))
- Tensão nominal 230/400V AC
- Entrada de cabos prevista em todas as direcções incluindo pela base
- Opção cor cinzenta - RAL 7035
- Local de montagem: Interior
- Características mecânicas: Em material isolante tipo poliestireno
- Tensão de isolamento (400V)
- Resistência ao curto-circuito: Em função dos componentes montados
- Forma de separação interna: Forma 1
- Tipo de ligações eléctricas: (FF-)
- Ambiente CEM-B
- Altura de montagem: 2000mm
- Condições de emprego: Temperatura ambiente (máx. +40°C min. -5°C)
- Humidade máxima (50% HR a +40°C)
- Regime de neutro - TN
- Medida de protecção de pessoas: Órgãos de comando isolados, involucro isolante

Nota: **NÃO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS: (POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS, ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSÕES, INCÊNDIOS, VIBRAÇÕES OU CHOQUES)**

Quadros de Distribuição Montagem Saliente

Norma EN 60439-3

PORTA OPACA

Ref.

SP112 - SP224 - SP336

 **IP 40**

PORTA TRANSPARENTE

Ref.

SPT112-SPT224-SPT336

 **IP 40**

Instruções de Montagem



TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda

Z.I. Maia I - Sector VII - Rua D - Lote 137

4470-595 Maia - Portugal

GPS: 41° 15' 08.1" N 8° 38' 01.2" W

T. + 351 229 478 170



F. + 351 229 485 164

info@tev.pt | www.tev.pt


Acessórios

	Ref.	Descrição
	60006	Máscara Cinzenta
	60007	Máscara Branca
	SL16F	Sup. Ligadores 2x16 Furos
	SL32F	Sup. Ligadores 1x32 Furos
	CBC	Cobertura de Cabos
	ETC SP112 ETC SPT112 ETC SP224 ETC SPT224 ETC SP336 ETC SPT336	Etiqueta de características


Acessórios

	Ref.	Descrição
	SP112PO SP112PT SP224PO SP224PT SP336PO SP336PT	Porta Transparente ou Porta Opaca
	TPS	Tampa de vedação dos parafusos de fixação do quadro á parede
	ETI	Etiquetas de identificação dos Circuitos


SP112/SPT112




SP336/SPT336

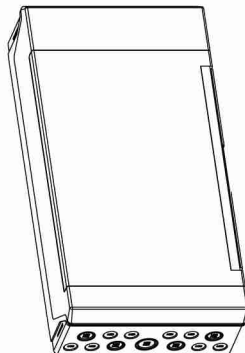

SP224/SPT224



Dimensões aperto à parede



	A	B
SP112/SPT112	190	140
SP224/SPT224	190	270
SP336/SPT336	190	400

Dimensões


	SP112/SPT112	SP224/SPT224	SP336/SPT336
Filas	1	2	3
Módulos	12	24	36
Altura	246	370	514
Largura	263	263	263
Profundidade	113	113	113
Peso	1,213Kg	1,633Kg	2,212Kg

Instruções de Montagem


Montagem da Porta / Aplicação de Etiqueta de características



Opção - Tampa de isolamento dos parafusos de fixação do quadro à parede

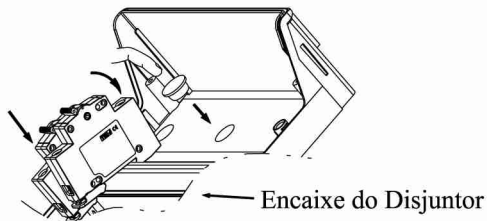

Espaço de 20mm entre a calha e o fundo da caixa, para passagem de cabos



Encaixe do Suporte de Ligadores
Opção - Cobertura de cabos
Opção - Mais um Suporte de Ligadores

