

**Características Gerais - Características generales - General Features**

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-25 ~ 45°C

Voltagem - Tensión - Voltage
220V ~ 240V

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50/60Hz

Potência - Potencia - Power
40W

Lumens
4000lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
4000K

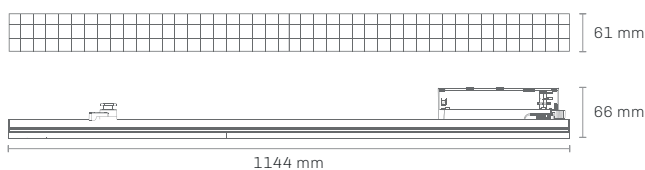
Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
50.000 h

Acabamento - Acabado - Finishing
Preto - Negro - Black

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
60°

Material
Alumínio e PC - Aluminio y PC - Aluminium and PC

CRI IP
>90 20

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing**SKU**

34217

IP20

F

LINEAR DE CALHA TRIFÁSICA HARPER

CARRIL TRIFÁSICO LINEAL HARPER**LINEAR THREE-PHASE RAIL HARPER****PT) Descrição do produto**

Projetor Linear LED Trifásico 40W é a solução perfeita para destacar um elemento específico num espaço. Este foco oferece a máxima liberdade e flexibilidade na concepção e criação de projetos de iluminação inovadores, o que o torna perfeito para iluminação em lojas, exposições, etc.

ES) Descripción del producto

El proyector lineal LED trifásico de 40W es la solución perfecta para destacar un elemento específico en un espacio. Este proyector ofrece la máxima libertad y flexibilidad a la hora de diseñar y crear proyectos de iluminación innovadores, por lo que es perfecto para iluminar tiendas, exposiciones, etc.

EN) Product description

The 40W Three-Phase LED Linear Floodlight is the perfect solution for highlighting a specific element in a space. This spotlight offers maximum freedom and flexibility when designing and creating innovative lighting projects, which makes it perfect for lighting in stores, exhibitions, etc.

