

# KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

## KIT H30/645

Codificador óptico 

Fim de curso mecânico 

230V AC 



### Composição KIT H30/645


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
<b>H30/643</b>	Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 600 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso mecânico.	1
<b>H93/RX22A/I</b>	Rádio recetor com 2 canais de encaixe 433,92 Mhz. ( 500 códigos graváveis) para central de comando série H70, B70, EDGE and CTRL.	1
<b>T80/TX2</b>	Controlo remoto código duplo (modalidade código fixo ou rolling code) 433,92 MHz 2 canais, com funcionalidades de cópia.	2
<b>R90/F2ES</b>	Par de fotocélulas para exterior sincronizadas.	1
<b>FIFTHY/230</b>	Lampejante LED série FIFTHY 230V - 115V com antena integrada.	1
<b>R99/C/001</b>	Placa de informação "Automatic Opening".	1

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO

Peso max do portão	600 kg
Alimentação da linha	230V AC - 50Hz
Alimentação do motor	230V AC
Potência nominal	240W
Frequência de uso	50%
Impulso	300N
Temperatura de funcionamento	-20+55°C
Grau de protecção	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidade	9.5 m/min (0.16 m/s)
Protecção térmica do motor	150°C
Condensador incorporado	12,5 µF


Fim de curso	Mecânico
Unidade de controle instalado a bordo	H70/104AC
Encoder	Óptico
Tipo engrenagem em saída	Z15/mod 4
Dimensões max produto mm (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso do produto embalado (Kg)	12,1
Número de boxes por palete	44

# DIMENSÕES

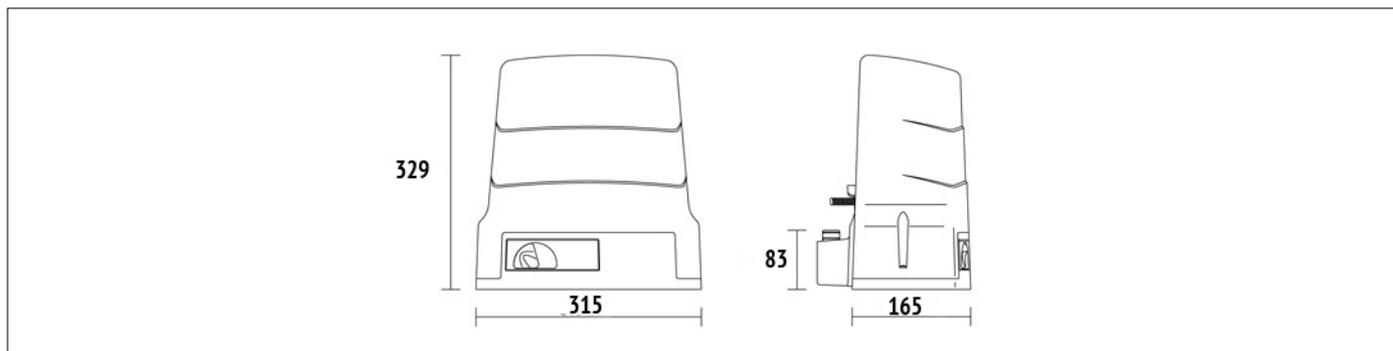


DIMENSÕES


# PREPARAÇÕES

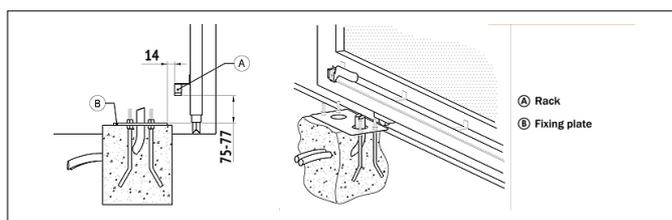

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD

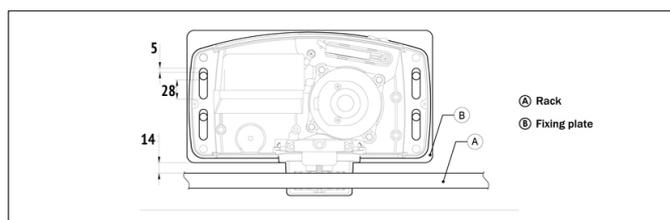

# PRODUTOS ACESSÓRIOS



**KT214**  
Base de fixação completa com tirantes e parafusos para série H30.



**KT214/SC**  
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



**KT214/SF**  
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



**KT214/SN**  
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



**KT221**  
Placa de fixação elevada para série H30 (+3,5 cm).




**GA550**  
Cremalheira em aço 22x22x1000 zincado módulo 4.



**GA551**  
Cremalheira em aço 22x22x1000 zincado módulo 4 completa com espaçadores e parafusos.



**GA554**  
Embalagem de 6 espaçadores (2,5 cm) com parafusos.



**GA553**  
Cremalheira em nylon módulo 4 a 6 engates L 1000.



**GA557**  
Cremalheira Roger Technology em nylon módulo 4 a 6 engates L 1000.



**LT330**  
Kit para transmissão por corrente para a série H30 - BH30.



**LT334**  
1/2\" X 5/16\" 5 metros de corrente para o LT330 com junta.



**LT335**  
Junta de 1/2\" X 5/16\" para peça de corrente LT334.



**MC773**  
Kit fim de curso mecânico para central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.